Фасадные и цокольные панели Döcke

1. Назначение и общая информация об изделии.

Фасадные и цокольные панели Döcke – стеновой наружный отделочный материал, предназначенный для защиты фасада здания (фасадные панели Döcke) или только цоколя (фасадные или цокольные панели Döcke) от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида. Фасадные и цокольные панели Döcke изготавливаются из полимеров методом литья под давлением.

BERG

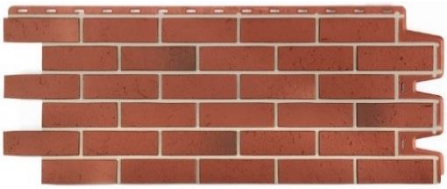

STEIN

BURG

FELS

STERN

FLEMISH

KLINKER

SLATE

EDEL

2. Геометрические и логистические характеристики фасадных и цокольных панелей Döcke.

№ п/п	Наименование	Рабочая длина, мм	Рабочая ширина, мм	Рабочая площадь, м²	Высота профиля, мм	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки	Объём упаковки, м³
1	Фасадная панель BERG	1015	434	0,44	17	17,9	10	1156x490x 196	Гофро-картон	0,111
2	Фасадная панель STEIN	1098	400	0,44	25	21,3	10	1226x470x 266	Гофро-картон	0,153
3	Фасадная панель BURG	946	445	0,42	22	18,3	10	1116x510x 251	Гофро-картон	0,143
4	Фасадная панель FELS	1052	425	0,45	30	21,2	10	1186x480x 321	Гофро-картон	0,183
5	Фасадная панель STERN	1073	427	0,46	25	21,2	10	1235x500x 260	Гофро-картон	0,161
6	Фасадная панель FLEMISH	1095	420	0,46	17,4	20	10	1225x495x 190	Гофро-картон	0,115
7	Фасадная панель KLINKER	998	406	0,41	21	18,4	10	1143x480x 217	Гофро-картон	0,119
8	Фасадная панель SLATE	930	406	0,38	26	18,5	10	1090x480x 300	Гофро-картон	0,16
9	Цокольная панель EDEL	945	400	0,38	15	15,3	10	1115x460x 160	Гофро-картон	0,082

3. Геометрические и логистические характеристики аксессуаров к фасадным и цокольным панелям Döcke.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки	Объём упаковки, м³
1	Угол BERG		Отделка фасадных панелей BERG на внешних углах здания. Рабочая длина – 434 мм.	12	5,3	480x180x 480	Гофро-картон	0,041

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки	Объём упаковки, м³
2	Угол STEIN		Отделка фасадных панелей STEIN на внешних углах здания. Рабочая длина – 400 мм.	9	5,2	530x215x 435	Гофро-картон	0,05
3	Угол BURG		Отделка фасадных панелей BURG на внешних углах здания. Рабочая длина – 445 мм.	10	5,8	520x220x 490	Гофро-картон	0,056
4	Угол FELS		Отделка фасадных панелей FELS на внешних углах здания. Рабочая длина – 425 мм.	8	4,5	525x215x 460	Гофро-картон	0,052
5	Угол STERN		Отделка фасадных панелей STERN на внешних углах здания. Рабочая длина – 427 мм.	7	4,9	475x240x 470	Гофро-картон	0,054
6	Угол FLEMISH		Отделка фасадных панелей FLEMISH на внешних углах здания. Рабочая длина – 420 мм.	12	5,7	500x255x 455	Гофро-картон	0,058

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки	Объём упаковки, м³
7	Угол KLINKER		Отделка фасадных панелей KLINKER на внешних углах здания. Рабочая длина – 406 мм.	10	6,7	525x240x 445	Гофро-картон	0,056
8	Угол SLATE		Отделка фасадных панелей SLATE на внешних углах здания. Рабочая длина – 406 мм.	9	5,3	535x200x 435	Гофро-картон	0,05
9	Угол EDEL		Отделка цокольных панелей EDEL на внешних углах здания. Рабочая длина – 400 мм.	10	3,9	460x200x 380	Гофро-картон	0,035
10	Стартовый угол BERG, EDEL, FLEMISH		Начальный элемент для фиксации углов BERG, EDEL, FLEMISH на внешних углах здания.	80	2,3	220x220x 200	Гофро-картон	0,01
11	Стартовый угол STEIN, STERN, SLATE		Начальный элемент для фиксации углов STEIN, STERN, SLATE на внешних углах здания.	50	1,9	220x220x 200	Гофро-картон	0,01
12	Стартовый угол BURG, KLINKER		Начальный элемент для фиксации угла BURG и KLINKER на внешних углах здания.	50	1,9	220x220x 200	Гофро-картон	0,01
13	Стартовый угол FELS		Начальный элемент для фиксации углов FELS на внешних углах здания.	50	1,9	220x220x 200	Гофро-картон	0,01
14	Бордюр универсальный		Декоративное оформление фасадов здания, оконных и дверных проёмов. Длина – 1000 мм; Ширина – 112 мм.	20	9,8	1050x360x 130	Гофро-картон	0,049
15	Угловая накладка бордюра		Декоративное оформление оконных и дверных проёмов. Длина – 132 мм; Высота – 132 мм.	96	6,4	535x285x 285	Гофро-картон	0,043

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки	Объём упаковки, м³
16	Базовая планка		Фиксация (защёлкивание) фасадного внутреннего угла, фасадного L-профиля 35 мм, универсального бордюра и угловой накладки бордюра. Длина – 2000 мм.	30	9,2	2000x160x70	Полиэтилен	0,022
17	Фасадный внутренний угол		Отделка фасадных панелей во внутренних углах здания. Используется совместно с базовой планкой. Длина – 3050 мм.	30	16,8	3070x300x 140	Гофро-картон	0,129
18	Фасадный L-профиль 35 мм		Вспомогательный элемент для использования в нестандартных случаях при монтаже панелей STEIN, FELS и STERN. Используется совместно с базовой планкой. Длина – 3050 мм.	20	10,2	3070x50x 140	Гофро-картон	0,021
19	Фасадный J-профиль 30 мм		Вспомогательный элемент для использования в нестандартных случаях при монтаже панелей BERG и BURG. Длина – 3050 мм.	20	15,7	3070x150x 140	Гофро-картон	0,064
20	Фасадный околооконный профиль 230 мм		Отделка дверных и оконных проёмов. Используется с панелями BURG, STEIN, STERN, FELS. Длина – 3660 мм.	12	29,7	3680x361x 159	Гофро-картон	0,211
21	Стартовый металлический профиль		Начальный элемент для фиксации фасадных панелей. Длина – 2000 мм.	20	9,1	2000x140x 30	Стрейч-плёнка	0,008

4. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
  - без упаковки производителя;
  - под прямыми солнечными лучами;
  - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.